


HK DKE X 00 DC

Magnetni večpotni ventil NV 10 brez tuljave

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Izvedba | 4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil 5-chamber valve z ročnim aktiviranjem v sili za tuljave na enosmerni tok |
| Obseg dobave | brez tuljave in vtiča |
| Obratovalni tlak | P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar |
| volumski pretok | maks. 120 l/min (upoštevajte karakteristike) |
| Priključek | ISO/Cetop 05 NV10 |
| Pritrditev | 4 kosi inbus vijak M6x40 12.9 |

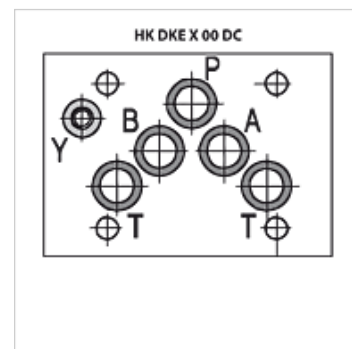

Opis

Uporabno le pri tuljavah na enosmerni tok (DC)

Za meje vklopne moči glejte karakteristike

Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

Artikel

| Opis | Vrsta | prekrivalo | Vrsta bata | Izvedba | Teža (kg) |
|------------------------|-------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| HK DKE 1 610 X00DC | 4/2 | negativno (odprto) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | ponastavitev vzmeti | 3,8 |
| HK DKE 1 611 X00DC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | ponastavitev vzmeti | 3,8 |
| HK DKE 1 613 X00DC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | ponastavitev vzmeti | 3,8 |
| HK DKE 1 631 2 X00DC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1/2 [PB/AT]-[PA/B/T] | ponastavitev vzmeti | 3,8 |
| HK DKE 1 631 2 A X00DC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1/2 [PB/AT]-[PA/B/T] | ponastavitev vzmeti | 3,8 |
| HK DKE 1 632 2 X00DC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 2/2 [PB/AT]-[PA/B/T] | ponastavitev vzmeti | 3,8 |
| HK DKE 1 710 X00DC | 4/3 | negativno (odprto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/B/T] | ponastavitev vzmeti na 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 711 X00DC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/B/T] | ponastavitev vzmeti na 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 713 X00DC | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/B/T] | ponastavitev vzmeti na 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 714 X00DC | 4/3 | negativno (odprto) | 4 [PA/B/T]-[A/B/PT]-[PB/AT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 751 2 X00DC | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1/2 [PB/AT]-[PA/B/T] | 2 zaskoka | 3,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|---------------------------|--|
| HK SP CAE | Tuljava za magnetni večpotni ventil HK DKE |
| HK SP DIN 43650 | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Zasilno ročno krmiljenje za magnetni večpotni ventil |