
KOMP-LOS VA

Kompenzatorji iz nerjavnega jekla s prostimi prirobnicami

Lastnosti

Uporaba	kompenzator tresljajev
Izvedba	večrebrni meh z več stenami, v odvisnosti od nazivnega premera in tlačnega razreda prosta prirobnica na obeh straneh
Material:	Meh iz nerjavnega jekla Proste prirobnice iz jekla/nerjavnega jekla
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C



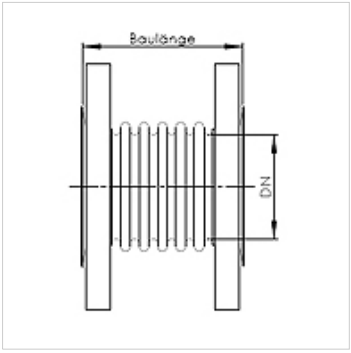

Navodilo

Ti kompenzatorji pogosto niso standardni artikli, zato opozarjamo na izbiro izvedbe v vprašalniku za izbiro kompenzatorjev (glejte dodatne dokumente).
Na podlagi teh podatkov bomo za vas seveda izdelali kompenzator, ki natanko ustreza vašim potrebam.
Pri vgradnji upoštevajte smernice za vgradnjo, ki veljajo za vaš kompenzator.
Z vprašanji se obrnite na poslovno enoto "kovinske cevi".

Navodila za naročanje

Dobavni rok je močno odvisen od materiala in izvedbe kompenzatorja.

Artikel

Opis
Edelstahl-Komp. m. Losflansch

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.