
# DIRITRI-PTFE

Tesnilni obroč za objemni obroč TRI

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Uporaba** | Tesnilni obroč za objemni obroč TRI |
| **Standard** | DIN 32676 |
| **Izvedba** | oblikovni tesnilni obroč iz PTFE |
| **Material:** | PTFE |
| **območje temperatur:** | od -200 °C do 260 °C |



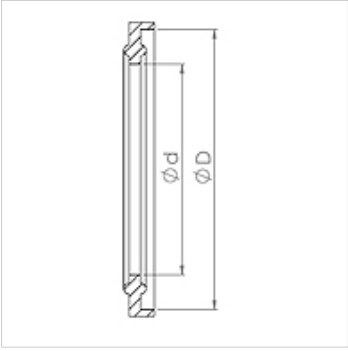


## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis | DN | D (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|
| **DIRITRI DN10 D34 PT** | 10 | 34,0 | 10,2 |
| **DIRITRI DN15 D34 PT** | 15 | 34,0 | 16,2 |
| **DIRITRI DN20 D34 PT** | 20 | 34,0 | 20,2 |
| **DIRITRI DN25 D50.5 PT** | 25 | 50,5 | 26,2 |
| **DIRITRI DN32 D50.5 PT** | 32 | 50,5 | 32,2 |
| **DIRITRI DN40 D50.5 PT** | 40 | 50,5 | 38,2 |
| **DIRITRI DN50 D64 PT** | 50 | 64,0 | 50,2 |
| **DIRITRI DN65 D91 PT** | 65 | 91,0 | 66,2 |
| **DIRITRI DN80 D106 PT** | 80 | 106,0 | 81,2 |
| **DIRITRI DN100 D119 PT** | 100 | 119,0 | 100,2 |
| **DIRITRI DN125 D133 PT** | 125 | 155,0 | 125,2 |
| **DIRITRI DN150 D183 PT** | 150 | 183,0 | 150,2 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*