
HK SD1
natični prikaz digitalni

Lastnosti

Obratovalna temperatura max.	80 °C
Material:	Ohišje: aluminij
uporaba	za zobniški merilnik pretoka HK VCA



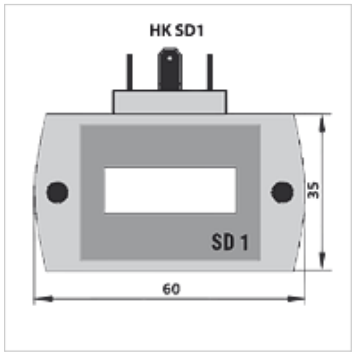

Opis

Večnamenski zaslon za zobniški merilnik pretoka HK VCA je opremljen s priključkom, ki ustreza DIN 43650. Zaslon se preprosto namesti med vtič in vtičnico merilnika pretoka. Za dodatne predelave je na voljo signal s pravokotno funkcijo, kot pri standardnih merilnikih.
Zaslon se lahko poljubno programira. Vse najpomembnejše nastavitve se lahko opravi s pomočjo dveh tipk. Programirani podatki se shranijo v EEPROM in ostanejo zapisani tudi ob morebitni prekinitvi napajanja.
Prikaz: LED s 7 segmenti
Tipkovnica: 2 tipki za prednjo zaslonko
Napajalna napetost: 24 V DC
Razred zaščite IP 64 DIN 40050

Artikel

Opis	Izvedba	Teža (kg)
HK SD1 I 24	Izhod 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	Izhod 2x relejni kontakt 24VDC / 1A	0,2

je pribor za naslednje izdelke

HK VCA	zobniški merilnik pretoka

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.