


PA 800 AOS 90

zatisna armatura, DKOS kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 800 |
| Priključek 1 | metrična matica |
| Oblika tesnila 1 | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| Standard | ISO 8434-1 |
| kratica | DKOS |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

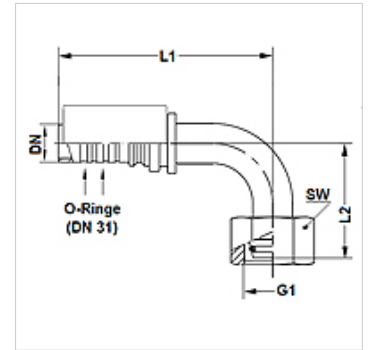

Navodilo

Zaradi boljšega tesnjenja je armatura velikosti 20 [DN31] opremljena z dvema tesnilnima obročema 27,3 mm x 2,4 mm (material: EPDM). S tem je dosežena tesnost povezave med cevjo in armaturo razreda 0.

Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | G1 | za zunanji Ø cevi (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Obratovalni tlak (bar) | OR |
|------------------|-----|------|--------|----------|------------------------|---------|---------|----|------------------------|------------|
| PA 816 AOS 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 99,2 | 61,5 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 110,4 | 54,0 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 124,8 | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 90 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,2 | 74,0 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 90 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 155,6 | 76,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 185,0 | 89,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |