


# PA 800 SF6

zatisna armatura, SFS

## Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Območje uporabe</b>  | zatisna armatura za cevi HD 800            |
| <b>Priključek 1</b>     | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI      |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | plosko tesneče z SF-O-tesnilom             |
| <b>Standard</b>         | SAE J518<br>ISO 6162-2                     |
| <b>kratica</b>          | SFS  |
| <b>Vključitev</b>       | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| <b>Obseg dobave</b>     | zatisna mazalka + okov                     |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                      |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                      |

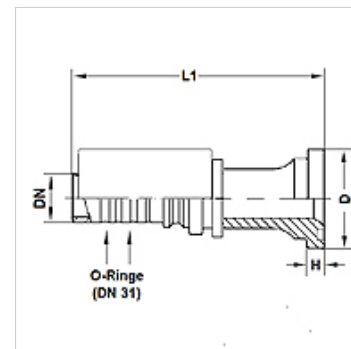

## Navodilo

Zaradi boljšega tesnjenja je armatura velikosti 20 [DN31] opremljena z dvema tesnilnima obročema 27,3 mm x 2,4 mm (material: EPDM). S tem je dosežena tesnost povezave med cevjo in armaturo razreda 0.

## Artikel

| Opis          | DN | Size | Palec  | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | Obratovalni tlak (bar) |
|---------------|----|------|--------|---------------------|--------|--------|---------|------------------------|
| PA 820 SF6    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                | 41,3   | 8,8    | 110,6   | 500,0                  |
| PA 820 SF6 25 | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                  | 47,6   | 9,6    | 118,2   | 500,0                  |
| PA 825 SF6    | 25 | 16   | 1"     | 1"                  | 47,6   | 9,6    | 134,0   | 500,0                  |
| PA 825 SF6 32 | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"              | 54,0   | 10,4   | 134,9   | 500,0                  |
| PA 832 SF6 25 | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                  | 47,6   | 9,6    | 166,4   | 500,0                  |
| PA 832 SF6    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"              | 54,0   | 10,5   | 145,2   | 500,0                  |