
# PA 800 SF6
zatisna armatura, SFS

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | zatisna armatura za cevi HD 800 |
| **Priključek 1** | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI |
| **Oblika tesnila 1** | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **kratica** | SFS |
| **Vključitev** | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



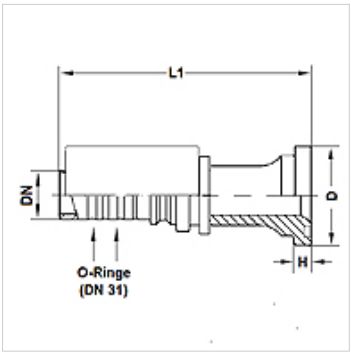


## Navodilo

Zaradi boljšega tesnjenja je armatura velikosti 20 [DN31] opremljena z dvema tesnilnima obročema 27,3 mm x 2,4 mm (material: EPDM). S tem je dosežena tesnost povezave med cevjo in armaturo razreda 0.

## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | Obratovalni tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 820 SF6** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 110,6 | 500,0 |
| **PA 820 SF6 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 118,2 | 500,0 |
| **PA 825 SF6** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 134,0 | 500,0 |
| **PA 825 SF6 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 134,9 | 500,0 |
| **PA 832 SF6 25** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 166,4 | 500,0 |
| **PA 832 SF6** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,5 | 145,2 | 500,0 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*