


# FH (6000 PSI)

Polovica objemke SAE

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Tlačna vrsta</b>	6000 psi
<b>Način izdelave</b>	polovica objemke SAE
<b>Standard</b>	SAE J518, ISO 6162-1 /-2
<b>Obseg dobave</b>	samo prirobnica
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno
<b>Pritrditev</b>	vijačna vrtina

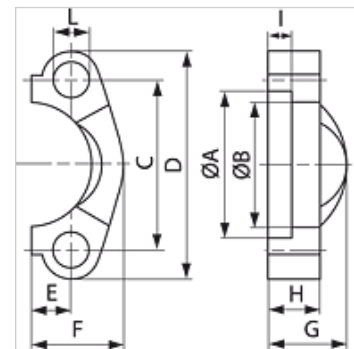

## Navodilo

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

## Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
<b>FH 6001</b>	400	1/2"	32,5	24,6	40,5	56	9,1	23,6	22	16	7,2	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>FH 6002</b>	400	3/4"	42,1	32,5	50,8	71	11,9	30,0	28	19	8,3	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>FH 6003</b>	400	1"	48,4	38,9	57,2	81	13,9	34,8	33	24	9,0	13,0	M 12 x 45	-
<b>FH 6013</b>	400	1"	48,4	38,9	57,2	81	13,9	34,8	33	24	9,0	12,0	-	7/16" x 1.3/4"
<b>FH 6004</b>	400	1.1/4"	54,8	44,5	66,7	95	15,9	38,6	38	27	9,8	14,7	M 14 x 45	-
<b>FH 6044</b>	400	1.1/4"	54,8	44,5	66,7	95	15,9	38,6	38	27	9,8	13,5	-	1/2" x 1.3/4"
<b>FH 6005</b>	400	1.1/2"	64,3	51,6	79,4	113	18,3	47,5	43	30	12,1	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"
<b>FH 6006</b>	400	2"	80,2	67,6	96,8	133	22,2	56,9	52	37	12,1	21,0	M 20 x 70	3/4" x 2.1/2"

Ø = zunanji premer cevi – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

## Variante izdelka

**SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA** Polovica objemke SAE, nerjavno jeklo

## Pribor

<b>AFS SCHR M</b>	Komplet metričnih vijakov, inbus
<b>AFS SCHR U</b>	Komplet vijakov UNC, inbus
<b>AFS SCHRAUBE</b>	Vijak z notranjo šestkotno glavo