


## Lastnosti

<b>Priključek</b>	Oljni priključki: A + B = G 3/4"; iztok olja = G 1/4"
<b>Izvedba</b>	Economy variant / short shaft always connect drain line Four hole flange bolt circle 160 Gred Ø 40mm, dolžina 60mm
<b>Vhodni in povratni tlak z vodom za puščajoča olje max.</b>	210 bar

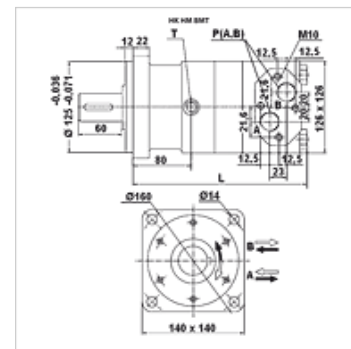

## Navodilo

Priporoča se načelna priključitev voda za puščanje olja!

## Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	Iztisnina (cc)	Število bratov min. (rpm)	Število bratov max. (rpm)	vrtilni navor max. (N-m)	Padec tlaka max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Teža (kg)
<b>HK HM BMT 160</b>	100	158,8	10	625	450	200	75	40	20	210	20,3
<b>HK HM BMT 200</b>	125	200,8	10	625	560	200	75	40	20	215	20,8
<b>HK HM BMT 250</b>	125	252,2	10	500	710	200	75	40	20	220	21,4
<b>HK HM BMT 315</b>	125	317,5	10	280	900	200	75	40	20	227	22,4
<b>HK HM BMT 400</b>	125	401,6	10	305	1000	180	75	40	20	236	23,0
<b>HK HM BMT 500</b>	125	535,5	10	240	1120	160	75	40	-	255	24,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – vrednosti navora in padca tlaka veljajo za neprekinjeno delovanje – pmax. = maks. tlak

## Pribor

**HK V0 590** šok. ventil

## Nadomestni deli

**HK HM BM DS** Tesnilni komplet za hidravlični planetni motor CN