
SFCE 90 (6000 PSI)
Adapter za prirobnico SAE, spajkan

Lastnosti

Tlačna vrsta	6000 psi
Standard	DIN 3901 / 3902
Način izdelave-dodatek	spajkano
Oblika izdelave	koleno 90°
Način izdelave	adapter SAE-prirobnica
Obseg dobave	samo vmesnik
Material:	S355J2G3 (C22)
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



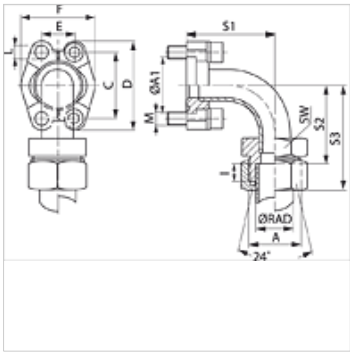

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!
Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

Opis	Serija	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Velikost	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFCE 6002-90 S25	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	12,0	62	59,0	83	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002-90 S30	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	13,5	62	57,5	84	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6003-90 S25	S	25	400	1"	M36x2	47,6	12,0	74	73,0	97	36	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6003-90 S30	S	30	400	1"	M42x2	47,6	13,5	74	71,5	98	46	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004-90 S38	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	16,0	96	91,0	122	55	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6005-90 S38	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	16,0	111	91,0	122	55	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø RAD = zunanji premer cevi

*1) = izbirno 12,0 ali 12,5 – *2) = izbirno 13,5 ali 14,5

Variante izdelka

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	Adapter za prirobnico SAE, spajkan, z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	Adapter za prirobnico SAE, spajkan, z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.