



# AFS 90 SRE (6000 PSI)

zunanja varjena priobnica SAE, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Tlačna vrsta</b>	6000 psi
<b>Standard</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Oblika izdelave</b>	koleno 90°
<b>Način izdelave</b>	SAE-priobnica za navarjenje
<b>Pritrditev</b>	vijačna vrtina
<b>Obseg dobave</b>	samo priobnica
<b>Material:</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Zaščita površine</b>	črno naoljeno

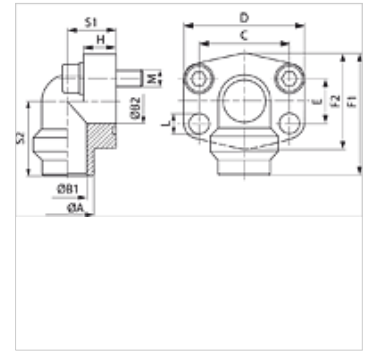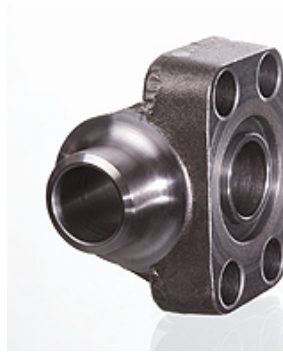

## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za priobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

## Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	Cev	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)
<b>AFS 401/90 SRE 20</b>	315	1/2"	20 x 3	20	14	13	40,5	18,2	60	20	37	9,0
<b>AFS 401/90 SRE 25</b>	315	1/2"	25 x 4	25	17	13	40,5	18,2	60	20	37	9,0
<b>AFS 402/90 SRE 25</b>	315	3/4"	25 x 4	25	17	19	50,8	23,8	70	28	43	11,0
<b>AFS 402/90 SRE 30</b>	315	3/4"	30 x 4	30	22	19	50,8	23,8	70	28	43	11,0
<b>AFS 403/90 SRE 30</b>	315	1"	30 x 4	30	22	25	57,2	27,8	85	34	51	13,0
<b>AFS 403/90 SRE 38</b>	315	1"	38 x 5	38	28	25	57,2	27,8	85	34	51	13,0
<b>AFS 404/90 SRE 38</b>	315	1.1/4"	38 x 5	38	28	32	66,6	31,8	95	38	56	*1
<b>AFS 404/90 SRE 48</b>	315	1.1/4"	48,3 x 8	49	32	32	66,6	31,8	95	38	56	*1
<b>AFS 405/90 SRE 38</b>	315	1.1/2"	38 x 5	38	28	38	79,3	36,5	110	42	65	17,0
<b>AFS 405/90 SRE 48</b>	315	1.1/2"	48,3 x 8	49	32	38	79,3	36,5	110	42	65	17,0
<b>AFS 405/90 SRE 60</b>	315	1.1/2"	60,3 x 10	61	40	38	79,3	36,5	110	42	65	17,0
<b>AFS 406/90 SRE 60</b>	315	2"	60,3 x 10	61	40	51	96,8	44,5	133	45	75	21,0
<b>AFS 406/90 SRE 76</b>	315	2"	76,1 x 12,5	74	50	51	96,8	44,5	150	45	92	21,0

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

\*1) = 14,5 pri metričnih vijakih; 13,5 pri vijakih UNC

## Variante izdelka

<b>AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI)</b>	Zunanja varjena priobnica SAE, kot 90°, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem
<b>AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)</b>	Zunanja varjena priobnica SAE, kot 90°, z UNC vijaki in tesnilnim obročem