


# WFS (6000 PSI)

prirobnični adapter SAE, navarjeni, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Tlačna vrsta</b>	6000 psi
<b>Standard</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Oblika izdelave</b>	koleno 90°
<b>Način izdelave</b>	adapter za prirobnico SAE vmesni del za navarjenje
<b>Obseg dobave</b>	samo prirobnica
<b>Material:</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Zaščita površine</b>	črno naoljeno

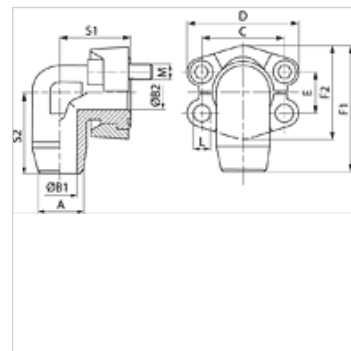

## Navodilo

Navedeni nazivni tlak se določa po SAE J 518 C na osnovi prirobnice oz.cevi, ki se nanjo privarjuje.

## Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)
<b>WFS 6001-16</b>	400	1/2"	16	10	10	40,5	56,0	18,2	61,6	47,2	39	38	8,7
<b>WFS 6002-16</b>	400	3/4"	16	10	17	50,8	71,0	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7
<b>WFS 6002-20</b>	400	3/4"	20	12	17	50,8	71,0	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7
<b>WFS 6002-25</b>	400	3/4"	25	15	17	50,8	71,0	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7
<b>WFS 6003-25</b>	400	1"	25	15	20	57,2	81,0	27,8	94,0	69,6	60	60	*1
<b>WFS 6003-30</b>	400	1"	30	22	25	57,2	81,0	27,8	94,0	69,6	60	60	*1
<b>WFS 6004-30</b>	315	1.1/4"	30	22	27	66,7	95,0	31,8	106,6	77,2	68	68	*2
<b>WFS 6004-38</b>	315	1.1/4"	38	28	30	66,7	95,0	31,8	106,6	77,2	68	68	*2
<b>WFS 6005-38</b>	315	1.1/2"	38	28	32	79,4	113,0	36,5	123,5	95,0	76	76	17,0

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

\*1) = izbirno 12,0 ali 12,5 – \*2) = izbirno 13,5 ali 14,5

## Variante izdelka

<b>WFS M (3000 / 6000 PSI)</b>	Uvojnna prirobница SAE, navar, kot 90°, z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom
<b>WFS U (3000 / 6000 PSI)</b>	Uvojnna prirobница SAE, navar, kot 90°, z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom