

# FI ND E UF

filtrirni element za nizekotlačni filter UF

**HANSA FLEX**


## Lastnosti

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material: Tesnilo: NBR

Obratovalni tlak maks. 10 bar

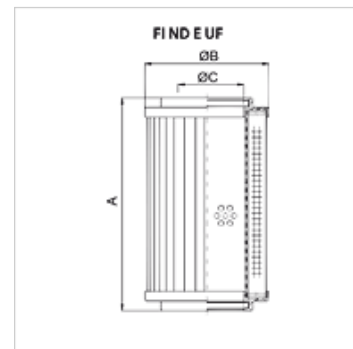

## Artikel

| Opis                | Filrska enota<br>(µm) | Površina filtra<br>(cm <sup>2</sup> ) | Filter material            | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | Ø C<br>(mm) | Teža<br>(kg) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| FI ND E UF 0010 A03 | 3,0                   | 3260                                  | anorganska steklena vlakna | 210,0     | 99,0        | 51,5        | 1,00         |
| FI ND E UF 0010 A06 | 6,0                   | 3260                                  | anorganska steklena vlakna | 210,0     | 99,0        | 51,5        | 1,00         |
| FI ND E UF 0011 A10 | 10,0                  | 3260                                  | anorganska steklena vlakna | 210,0     | 99,0        | 51,5        | 0,58         |

for Bypass flow filter system NSF A Typ C

## je nadomestni del za naslednje izdelke

NSFA Typ C Naprava za filtriranje z vzporednim pretokom vrsta C