
FI HD 400
visokotlačni filter 400 bar

HANSA-FLEX

Lastnosti

Izvedba	brez obvodnega ventila, brez prikaza onesnaženosti
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	120 °C
Material:	glava filtra iz GGG
Obratovalni tlak	do 400 bar
Obseg dobave	vklj. s filtrirnim elementom



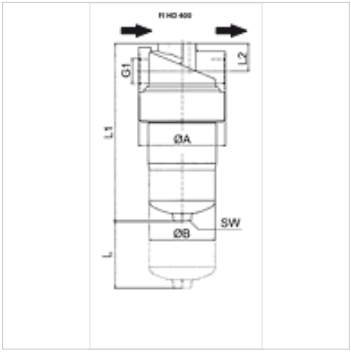

Navodilo

Mera "L": potreben prosti prostor za zamenjavo filtrirnega elementa

Opis

Tlačni filter za vgradnjo v cevovod
Tlačna razlika za anorganski filtrirni element (A) maks. 210 bar
Priključek za prikaz onesnaženosti M20 x 1,5 je zaprt z vijakom

Artikel

Opis	Filtrska enota (µm)	Površina filtra (cm2)	G1	Q max. (L/min)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Teža (kg)
FI HD 040 A06 N 001 G12	6,0	470	G 1/2"	40	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12	10,0	470	G 1/2"	50	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 070 A06 N 001 G34	6,0	900	G 3/4"	70	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34	10,0	900	G 3/4"	90	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 085 A06 N 001 G34	6,0	1275	G 3/4"	85	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 100 A10 N 001 G34	10,0	1275	G 3/4"	100	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	G 1,1/4"	170	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	9,4
FI HD 150 A10V N 010	10,0	2010	G 1,1/4"	195	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114	6,0	3800	G 1,1/4"	260	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114	10,0	3800	G 1,1/4"	300	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5

Qmax - maks. volumski pretok – A10 z anorganskim filtrom (10 µm), absolutna filtracija – P10 papirnati filter (10 µm), nazivna filtracija – BD = obratovalni tlak

Pribor

HK VA PIS M	mehanski prikaz onesnaženosti
HK VA PIS EL	električni prikaz onesnaženosti

Nadomestni deli

FI HD E MA	filtrirni element za visokotlačni filter MA
FI HD GEH	ohišje za visokotlačni filter 400 bar

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.