
FI MD 315
srednjetlačni filter 315 bar

Lastnosti

Izvedba	brez obvodnega ventila, brez prikaza onesnaženosti
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	120 °C
Material:	glava filtra iz GGG
Obratovalni tlak	do 315 bar
Obseg dobave	vklj. s filtrirnim elementom



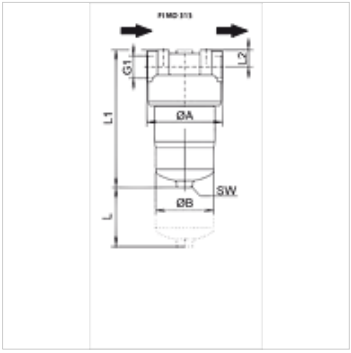

Navodilo

Mera "L": potreben prosti prostor za zamenjavo filtrirnega elementa

Opis

Tlačni filter za vgradnjo v cevovod
Tlačna razlika za anorganski filtrirni element (A) maks. 210 bar
Priključek za prikaz onesnaženosti M20 x 1,5 je zaprt z vijakom

Artikel

Opis	Filtrska enota (µm)	Površina filtra (cm2)	Qmaks (L/min)	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Teža (kg)
FI MD 040 A06 N 001 G12	6,0	425	40	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD 050 A10V N 010	10,0	425	50	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,10
FI MD 060 A06 N 001 G34	6,0	850	60	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,20
FI MD 080 A10V N 010	10,0	850	75	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,15
FI MD 080 A06 N 001 G34	6,0	1275	80	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 090 A10 N 001 G34	10,0	1275	90	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	170	G 1,1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 190 A10 N 001 G114	10,0	2010	190	G 1,1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 240 A06 N 001 G114	6,0	3800	240	G 1,1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50
FI MD 260 A10 N 001 G114	10,0	3800	260	G 1,1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50

Qmax - maks. volumski pretok – A10 z anorganskim filtrom (10 µm), absolutna filtracija – P10 papirnati filter (10 µm), nazivna filtracija – BD = obratovalni tlak

Pribor

HK VA PIS M	mehanski prikaz onesnaženosti
HK VA PIS EL	električni prikaz onesnaženosti

Nadomestni deli

FI HD E MA	filtrirni element za visokotlačni filter MA
FI MD GEH	ohišje za srednjetlačni filter 315 bar

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.