


Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 800 |
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | 24° notranji konus |
| Standard | ISO 8434-1 |
| kratica | CES |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

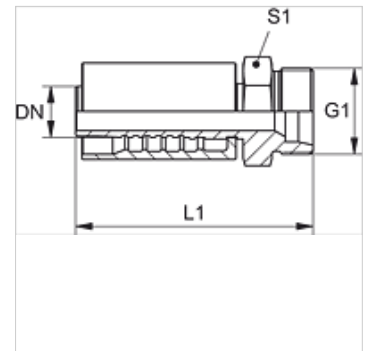

Navodilo

Zaradi boljšega tesnjenja je armatura velikosti 20 [DN31] opremljena z dvema tesnilnima obročema 27,3 mm x 2,4 mm (material: EPDM). S tem je dosežena tesnost povezave med cevjo in armaturo razreda 0.

Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | G1 | za zunanji Ø cevi (mm) | L1 (mm) | S1 | Obratovalni tlak (bar) |
|-----------|-----|------|--------|----------|------------------------|---------|----|------------------------|
| PA 816 HS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 86,4 | 32 | 500,0 |
| PA 820 HS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 88,4 | 41 | 500,0 |
| PA 825 HS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 110,0 | 46 | 500,0 |
| PA 832 HS | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 124,4 | 55 | 500,0 |