


# HK DKE X 00 AC

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10 brez tuljave

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil 3-chamber valve z ročnim aktiviranjem v sili za tuljave na izmenični tok
<b>Obseg dobave</b>	brez tuljave in vtiča
<b>Obratovalni tlak</b>	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 150 l/min (upoštevajte karakteristike)
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 05 NV10
<b>Pritrditev</b>	4 kosi inbus vijak M6x40 12.9

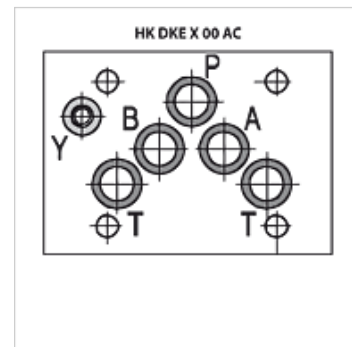

## Opis

Uporabno le pri tuljavah na izmenični tok (AC)

Za meje vklopne moči glejte karakteristike

## Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Vrsta bata	Izvedba	Teža (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]	ponastavitev vzmeti	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	ponastavitev vzmeti	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	ponastavitev vzmeti	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	pozitivno (zaprto)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	ponastavitev vzmeti	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negativno (odprto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	ponastavitev vzmeti na 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 zaskoka	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK SP CAE	Tuljava za magnetni večpotni ventil HK DKE
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Zasilno ročno krmiljenje za magnetni večpotni ventil