


HK B3/B5 400/690V IE3

Elektromotor B3/B5.400/690V IE3

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Izvedba | izvedba B3/B5 Snemljive noge fiksne noge (od HK160M4 ***) |
| razred zaščite | IP 55 |
| temperatura okolice | -20 °C do +40 °C |
| Material: | Ohišje: aluminij Housing: Grey cast iron (from HK180L4***) |

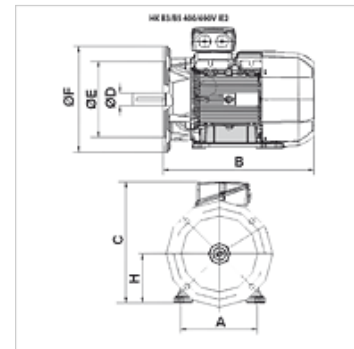

Opis

Energijsko varčni motorji s kratkostično kletko in lastnim hlajenjem

High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009

Nazivna napetost 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polna

Toleranca napetosti +/- 5%

od 11 kW vklj. s termično zaščito (hladni vodnik PTC)

Artikel

| Opis | n 50 Hz (rpm) | n 60 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | P 60 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | A (mm) | H (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D grede (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | η (IE3) % | Teža (kg) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| HK 112M4 B35 4-6 IE3 | 1440 | 1728 | 4,00 | 4,60 | 14,00 | 0,80 | 190 | 112 | 340 | 292 | 28 | 180 | 250 | 88,6 | 38,0 |
| HK 132SB4 B35 4-6 IE3 | 1460 | 1752 | 5,50 | 6,30 | 11,10 | 0,80 | 216 | 132 | 380 | 322 | 38 | 230 | 300 | 89,6 | 50,0 |
| HK 132M4 B35 4-6 IE3 | 1470 | 1770 | 7,50 | 8,60 | 14,30 | 0,84 | 216 | 132 | 453 | 357 | 38 | 230 | 300 | 90,4 | 49,0 |
| HK 160M4 B35 4-6 IE3 | 1470 | 1770 | 11,00 | 12,60 | 20,60 | 0,84 | 254 | 160 | 545 | 420 | 42 | 250 | 350 | 91,4 | 132,0 |
| HK 160L4 B35 4-6 IE3 | 1470 | 1770 | 15,00 | 17,30 | 27,60 | 0,86 | 254 | 160 | 550 | 420 | 42 | 250 | 350 | 92,1 | 150,0 |
| HK 180M4 B35 4-6 IE3 | 1475 | 1775 | 18,50 | 21,30 | 33,80 | 0,86 | 279 | 180 | 628 | 460 | 48 | 250 | 350 | 92,6 | 160,0 |
| HK 180L4 B35 4-6 IE3 | 1475 | 1775 | 22,00 | 25,30 | 40,00 | 0,86 | 279 | 180 | 668 | 460 | 48 | 250 | 350 | 93,0 | 185,0 |
| HK 200L4 B35 4-6 IE3 | 1475 | 1775 | 30,00 | 34,50 | 54,30 | 0,86 | 318 | 200 | 660 | 505 | 55 | 300 | 400 | 93,6 | 225,0 |
| HK 225S4 B35 4-6 IE3 | 1480 | 1780 | 37,00 | 42,50 | 66,70 | 0,86 | 356 | 225 | 680 | 560 | 60 | 350 | 450 | 93,9 | 285,0 |
| HK 225M4 B35 4-6 IE3 | 1480 | 1780 | 45,00 | 52,00 | 80,90 | 0,86 | 356 | 225 | 705 | 560 | 60 | 350 | 450 | 94,2 | 315,0 |
| HK 250M4 B35 4-6 IE3 | 1480 | 1780 | 55,00 | 63,00 | 98,40 | 0,86 | 406 | 250 | 770 | 620 | 60 | 450 | 550 | 94,6 | 395,0 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = nazivna moč pri 400 V/60 Hz – n 50 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/50 Hz – n 60 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/60 Hz – I 50 Hz = nazivni tok pri 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = faktor moči cos fi pri 50 Hz – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Dodatni elementi

HK MPK preglednica za izbiro kombinacije motor - črpalka za zobniške črpalke