
# K-DICHTRINGE VULKANFIBER


Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **temperatura** | Max. +75 °C |
| **Material:** | vulkan vlakna |



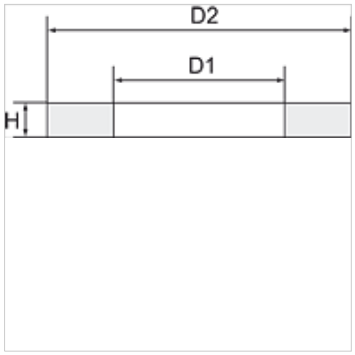


## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Navodila za naročanje

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

## Artikel

| Opis | za navoj | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 02 88** | M 5 | 5,1 | 8,0 | 1,0 |
| **K- 07 10 02 92** | G 1/2 | 21,0 | 28,0 | 2,0 |
| **K- 07 10 02 90** | G 1/4 | 13,2 | 18,0 | 1,5 |
| **K- 07 10 02 91** | G 3/8 | 16,8 | 22,0 | 1,5 |
| **K- 07 10 02 94** | G 1 | 33,3 | 38,9 | 2,0 |
| **K- 07 10 02 93** | G 3/4 | 26,5 | 33,0 | 2,0 |
| **K- 07 10 02 89** | G 1/8 | 10,0 | 13,0 | 1,5 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*