K-DICHTRINGE PTFE


Sealing rings, PTFE (PTFE), max. temperature 260 °C

HANSA-FLEX

Lastnosti

temperatura	Max. +260 °C
Material:	PTFE



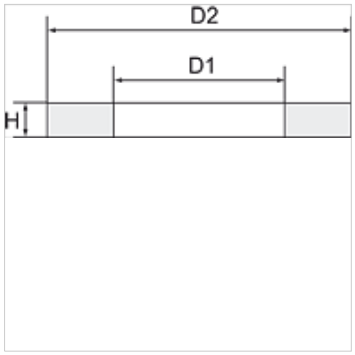

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Navodila za naročanje

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artikel

Opis	za navoj	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 16	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 20	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 18	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 03 19	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 22	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 21	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 17	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.