
K-DRS
Pressure switch

HANSA FLEX

Lastnosti

priključek za merjeni medij	G 1/8 male and M 5 female
izhodni signal	2 x digital
Način izdelave	PNP
Električni priključek	Male connector M8, four pin
histereza	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Sredstva	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
prikaz merilne vrednosti	3-digit 7-segment LED
zmogljivost stikala	180 mA
potrebni tok	55 mA
območje temperatur:	0 - 50 °C
ohišje	Polycarbonate
prikaz stanja	2 x LED



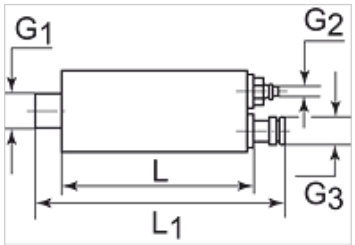

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Artikel

Opis	G1 zunaj	G2 znotraj	G3 zunaj	L (mm)	L1 (mm)	Mersko območje	Napetost
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.