K-DRV
Unidirectional flow control valves

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 10 bar
delovna temperatura	max. +70 °C
tesnilni material	NBR
ohišje	Alu eloxed
notranji deli	Brass

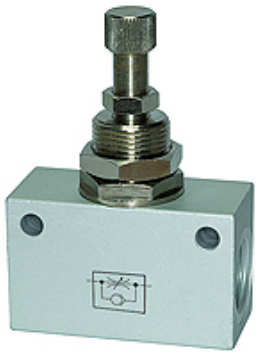

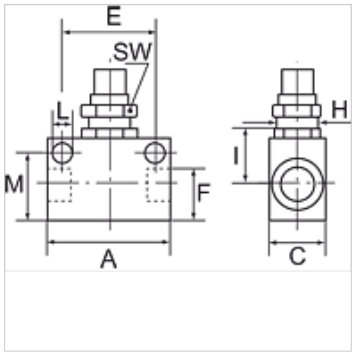

Navodilo
Drugi podatki na zahtevo.

Opis
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	C (mm)	E (mm)	mera H	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.