
K-DV 1

Bidirectional flow control valves

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 10 bar
delovna temperatura	max. +70 °C
notranji deli	Brass
tesnilni material	NBR
ohišje	Alu eloxed



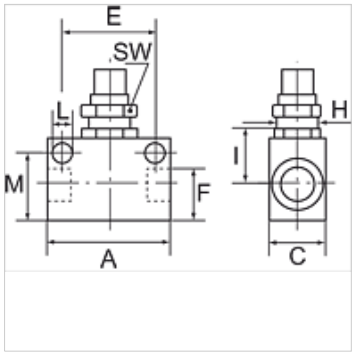

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	C (mm)	E (mm)	mera H	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 43	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 44	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 45	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 46	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.