


K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Območje uporabe | Pneumatic applications |
| pogostost preklapljanja | 200/min. |
| napetost preklopa | max. 250 V AC / 28 V DC |
| območje nastavitve | -0.85 / +1 bar |
| razred zaščite | IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1) |
| območje temperatur: | -10 °C to +80 °C |
| nastavitvena kapa | Aluminium, powder-coated |
| ohišje | Special die-cast material |
| membrana, tesnilo | Perbunan |

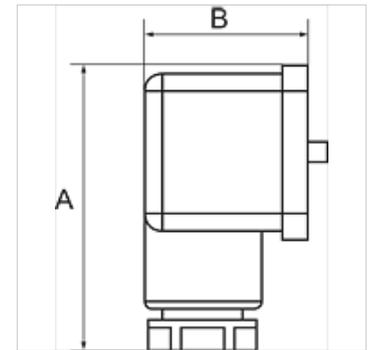

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Artikel

| Opis | Priključek | A (mm) | B (mm) |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| K- 07 30 28 52 | Prirobница | 48,0 | 28,0 |
| K- 07 30 28 54 | G 1/4 | 48,0 | 28,0 |