
# K-BKR MINI DREHGRIFF

Mini ball valves with wing lever

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Compressed air, water, oils, non-toxic gases |
| **Obratovalni tlak** | maks. 10 bar |
| **temperatura medija** | -10 °C to +90 °C |
| **ohišje in krogla** | Nickel-plated brass |
| **ročica, vrtljivi ročaj** | Plastic |
| **tesnilo krogle** | PTFE |
| **tesnilo vretena** | FKM |



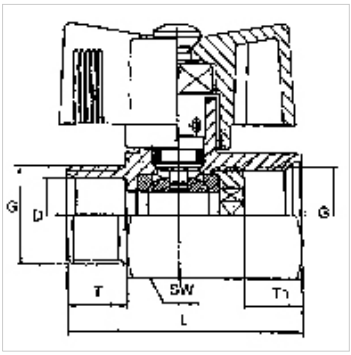


## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN | Navoj | L (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 20 50** | 8 | G 1/4 female | 41,5 | 21 | 9,0 | 10,5 |
| **K- 07 30 20 51** | 8 | G 3/8 female | 41,5 | 21 | 12,0 | 10,0 |
| **K- 07 30 20 52** | 10 | G 1/2 female | 47,0 | 24 | 12,5 | 10,5 |
| **K- 07 30 20 34** | 8 | G 1/4 female/male | 41,5 | 21 | 9,0 | 10,5 |
| **K- 07 30 20 35** | 8 | G 3/8 female / male | 40,5 | 21 | 10,0 | 10,0 |
| **K- 07 30 20 36** | 10 | G 1/2 female/male | 46,0 | 25 | 12,0 | 10,6 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*