# K-3 BKR STELLANTR E L MS


Brass ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback |
| **Vrtina** | Izvedba L |
| **delovna temperatura** | -20 °C to +70 °C |
| **kot zasuka** | 90 ° |
| **krmilni tlak** | 5.5 bar |
| **ventilski adapter** | Supplied as standard |
| **pogon** | aluminium eloxed |
| **tesnilo pogona** | NBR |
| **krogelna pipa** | Chrome-plated brass, with ISO-flange plate |
| **tesnilo krogelne pipe** | PTFE/FKM |



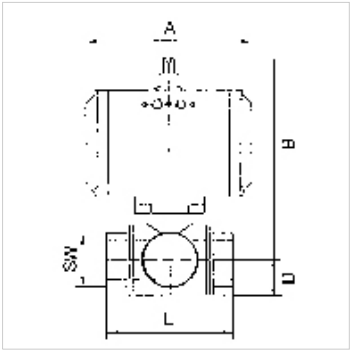


## Navodilo

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

3-way cock, L-bore, full bore

## Dodatne informacije

Other T-positions on request

## Artikel

| Opis | DN | Navoj | položaj | PN (bar) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 02 90** | 15 | Rp 1/2 | L | 40 | 133,0 | 142,0 | 20,0 | 64,5 | 25 |
| **K- 07 30 02 91** | 25 | Rp 1 | L | 40 | 133,0 | 150,5 | 30,0 | 97,0 | 41 |
| **K- 07 30 02 92** | 40 | Rp 1 1/2 | L | 25 | 180,0 | 193,5 | 43,0 | 135,0 | 55 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*