
K-MV G 24 V DC Z

Normally closed, 24 V DC (direct current), combined operation

Lastnosti

Električni priključek	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
razred zaščite	IP65 (with connector socket fitted)
temperatura medija	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
ohišje, sedež ventila	Stainless steel
notranji deli	Stainless steel
tesnilo	Perbunan (NBR) or FKM



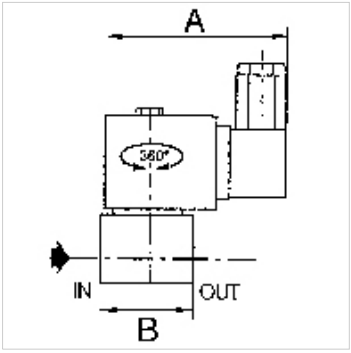

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artikel

Opis	Navoj	najv. obratovalni tlak (bar)	nazivni premer	tesnilni material	A (mm)	B (mm)	izvedba
K- 07 30 23 59	G 1/2	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 61	G 1/2	3	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 60	G 3/4	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.