
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Lastnosti

temperatura medija	maks. +60 °C
Priključek	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
električna izvedba	acc. france norm NF C79300
Obratovalni tlak	maks. 10 bar
delovna temperatura	max. +60 °C
ohišje	Polyamide (glass fibre-reinforced)
tesnilo	Perbunan (NBR)



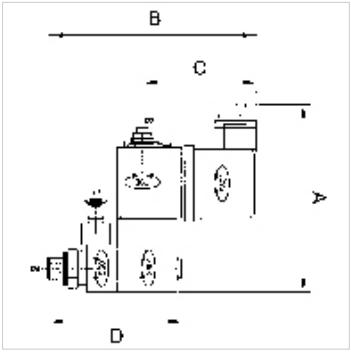

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Artikel

Opis	Navoj	C (mm)	D (mm)	Napetost	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.