K-MV 3/2 ELK


Solenoid valves

HANSA FLEX

Lastnosti

razred zaščite	IP65 (with connector socket fitted)
temperatura medija	-10 °C to +100 °C
odzračevalni priključek	M 5
Uporaba	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Obratovalni tlak	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Električni del	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
nazivni premer	1,2 mm
temperatura okolice	-10 °C to +60 °C
ohišje	Brass
notranji deli	Stainless steel
tesnila	FPM



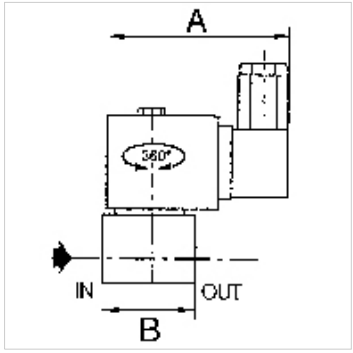

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Artikel

Opis	Navoj	Napetost	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.