
K-RD RED
Non-return valves

Lastnosti

delovna temperatura	-10 °C to +100 °C
tlak odprtja	20 - 50 mbar
tesnilni material	NBR
vzmet	Stainless-steel
ohišje	Brass
drsnik	Polyether imide (PEI)

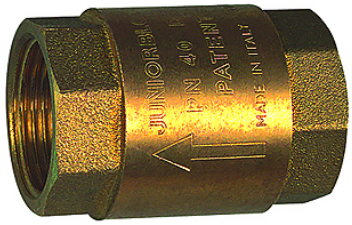

Navodilo
Drugi podatki na zahtevo.

Opis
Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Artikel

Opis	Navoj	dolžina (mm)	najv. obratovalni tlak (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.