

# K-XG LOESBAR IG AG 2

Detachable double nipples, female-male, taper seat

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **delovni tlak** | Max. 10 bar |
| **zunanji navoj** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **notranji navoj** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Material:** | Stainless steel 1.4408 |

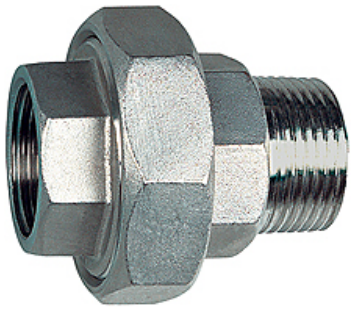

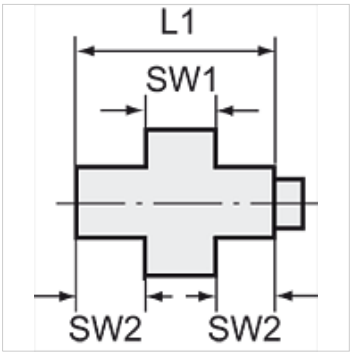


## Navodilo

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Drugi podatki na zahtevo.

## Artikel

| Opis | Navoj | L1 (mm) | zev ključa 1 (mm) | zev ključa 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 12 51** | G 1/8 | 42,3 | 29 | 18 |
| **K- 07 40 12 52** | G 1/4 | 43,0 | 29 | 18 |
| **K- 07 40 12 53** | G 3/8 | 46,0 | 34 | 22 |
| **K- 07 40 12 54** | G 1/2 | 56,0 | 39 | 26 |
| **K- 07 40 12 55** | G 3/4 | 59,7 | 47 | 32 |
| **K- 07 40 12 56** | G 1 | 67,0 | 58 | 40 |
| **K- 07 40 12 57** | G 1 1/4 | 76,0 | 67 | 49 |
| **K- 07 40 12 58** | G 1 1/2 | 81,0 | 76 | 56 |
| **K- 07 40 12 59** | G 2 | 89,0 | 90 | 68 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*