

K-SCHOTTNIPPEL MS
Bulkhead nipples

HANSA FLEX

Lastnosti

delovni tlak	10 bar
temperatura medija	max. +90 °C
temperatura okolice	Max. +90 °C
Material:	med



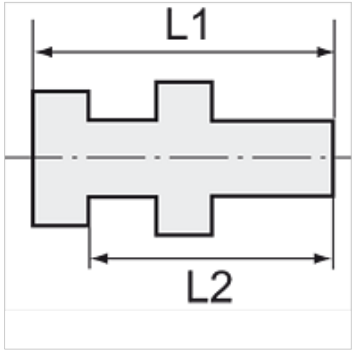

Navodilo

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Drugi podatki na zahtevo.

Dodatne informacije

Further types and dimensions on request.

Artikel

Opis	zunanji navoj	notranji navoj	L1 (mm)	L2 (mm)	zev ključa 1 (mm)	zev ključa 2 (mm)
K- 07 40 34 31	G 1/8	M 5	15,0	11,5	14	14
K- 07 40 34 32	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 33	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	22
K- 07 40 34 34	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.