
# K-PRAEZI DRUCKREGLER MEM

Precision pressure regulators

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **vstopni tlak** | Max. 16 bar |
| **temperatura medija** | max. 60 °C |
| **temperatura okolice** | Max. 60 °C |
| **Sredstva** | Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm) |
| **priključek za manometer** | G 1/4 |
| **tesnilni material** | NBR |
| **ohišje** | Die-cast zinc |
| **lastna poraba zraka** | 0.01 l/min, depending on input pressure and control range |

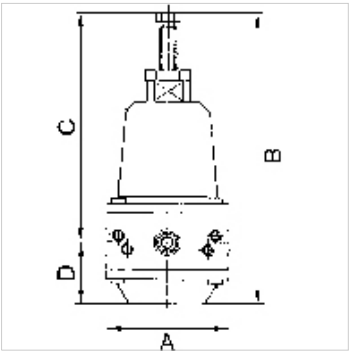


## Navodilo

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.7 bar
Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with self-relieving design for applications requiring an precise working pressure.

## Dodatne informacije

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

## Artikel

| Opis | Navoj | regulacijsko območje | pretok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 36** | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 750 | 60,0 | 152,0 mm | 120,0 | 32,0 |
| **K- 07 25 09 37** | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 750 | 60,0 | 152,0 mm | 120,0 | 32,0 |
| **K- 07 25 09 38** | G 1/4 | 0.2 - 5 bar | 750 | 60,0 | 152,0 mm | 120,0 | 32,0 |

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-XV AGM 2** | Double nipples, parallel male thread |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*