
K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

Lastnosti

vstopni tlak	1.5 - 16 bar
izhodni tlak	0.5 - 8 bar
območje temperatur:	-10 °C to +50 °C
Sredstva	stisnjen zrak
finoča filtra	5,00 µm
priključni navoj	Material: Die-cast zinc
posoda	Polycarbonate (with bayonet lock)
filtrirni element	Cellpor (PE)
ohišje	Material: Grivory® (PA 66)
membrana	NBR
zaščitna košara	Polyamide
kapalni nastavek	PA
lastna poraba zraka	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
meritev pretoka	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar



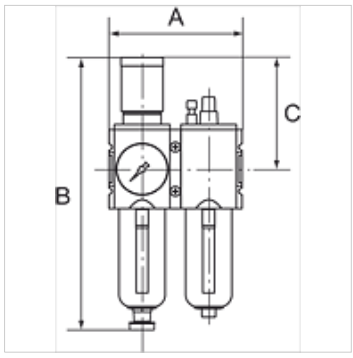

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Navodila za naročanje

The price does not include a key lock. Please order separately.

Artikel

Opis	Navoj	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	izpust kondenzata
K- 07 25 14 77	G 1/4	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 78	G 3/8	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 79	G 3/8	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 80	G 1/2	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 81	G 3/4	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 82	G 1	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 83	G 1/4	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 84	G 3/8	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 85	G 3/8	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 86	G 1/2	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 87	G 3/4	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto
K- 07 25 14 88	G 1	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto

Pribor

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Nadomestni deli

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.