
K-FI METALLBEHAELTER SICHT MULTIFIX

Filters with metal bowl and sight glass

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
velikost por v filtrirnem elementu	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
ohišje	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Drain valve	Semi-automatic
meritev pretoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



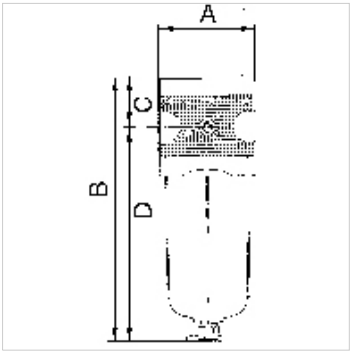

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Artikel

Opis	Navoj	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Velikost
K- 07 25 00 47	G 1/4	2100	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	6	1
K- 07 25 00 50	G 3/8	2100	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	10	1
K- 07 25 00 53	G 1/2	4000	68,8	183,7 mm	34,5	149,2	15	2
K- 07 25 00 56	G 3/4	4000	68,8	183,7 mm	34,5	149,2	20	2
K- 07 25 00 59	G 1	8000	100,0	307,7 mm	52,0	255,7	25	3

Nadomestni deli

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.