

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

Lastnosti

vstopni tlak	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
pretok	1600 l/min
tesnilni material	NBR
ohišje	Die-cast zinc
meritev pretoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

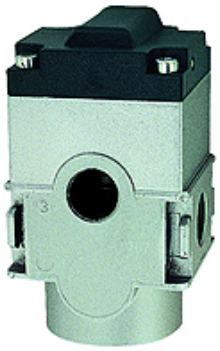

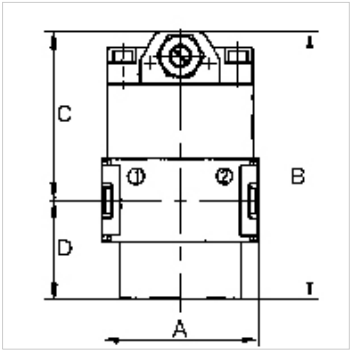

Navodilo

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Pribor

K-HALTERBAUSATZ	Holder

Nadomestni deli

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.