K-3/2-BKR MULTIFIX MINI


Ball valves

HANSA-FLEX

Lastnosti

temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
sprožitev	Twist knob, rotatable 90°
pretok	1800 l/min
odzračevalni priključek	Silencer G 1/4
tesnilni material	NBR
ohišje	Die-cast zinc
meritev pretoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



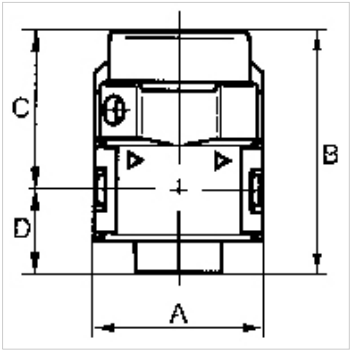

Navodilo

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Velikost
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Nadomestni deli

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.