K-NEBELOELER PC-BEHAEL MULTIFIX MIN


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
pretok	1000 l/min
tesnilni material	NBR
ohišje	Die-cast zinc
kapalni nastavek	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
vrsta olja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
meritev pretoka	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



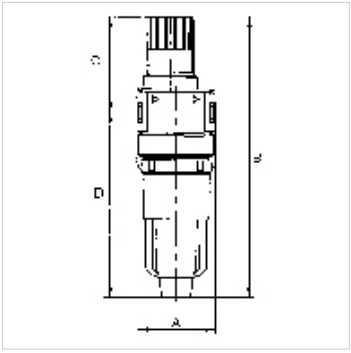

Navodilo

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Velikost
K- 07 25 00 87	G 1/8	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0
K- 07 25 00 89	G 1/4	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0

Nadomestni deli

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.