

K-VT MULTIFIX MINI
Manifold

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
pretok	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
tesnilni material	NBR
ohišje	Die-cast zinc
meritev pretoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

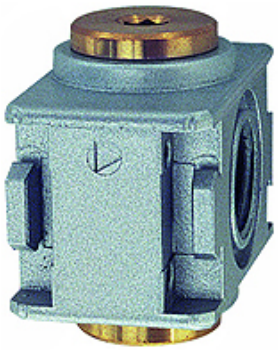

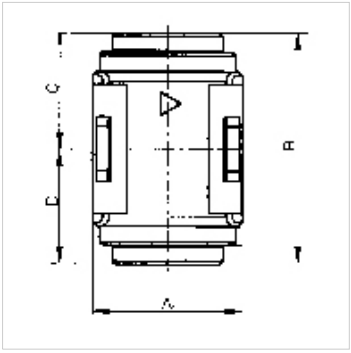

Navodilo

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Nadomestni deli

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.