
K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

Lastnosti

Obratovalni tlak	min. 2 bar - max. 6 bar
temperatura medija	max. 50 °C
temperatura okolice	Max. 50 °C
vgradni položaj v smeri pretoka	Oil intake at the lowest point/any
posoda za olje	Polycarbonate
vrsta olja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



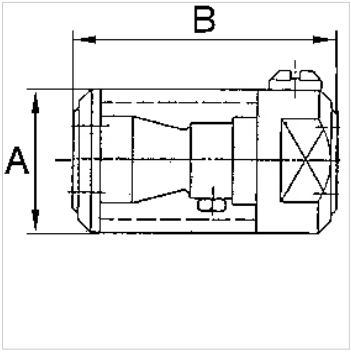

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm3 per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm3 / Nm3 (varies depending on ambient temperature and oil used).

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33,0	60,0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33,0	60,0 mm	8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.