
K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI

Filters with metal bowl

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
pretok	800 l/min
velikost por v filtrirnem elementu	8 µm
tesnilni material	NBR
ohišje	Die-cast zinc, painted silver
Drain valve	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
meritev pretoka	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
drugi podatki	User manual on request



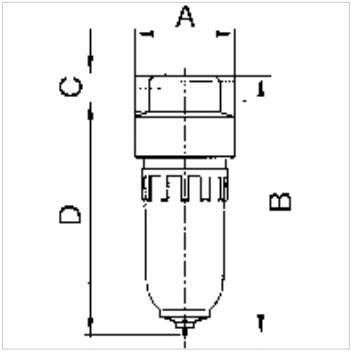

Opis

Centrifugal separators with a sintered filter element. Compact design.

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 05 83	G 1/8	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5
K- 07 25 05 84	G 1/4	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5

Nadomestni deli

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.