
K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

Lastnosti

funkcija	NC
Obratovalni tlak	0,5 - 10 bar
delovna temperatura	-10 °C do +60 °C
pretok 6 bar in 5 bar	35 Nl/min
nazivni Ø	2,5 mm
sprožilni tlak 6 bar	8 N
ohišje ventila	aluminij
tlačni gumb	ponikljana medenina
vzmet	nerjavno jeklo
tesnilni material	NBR



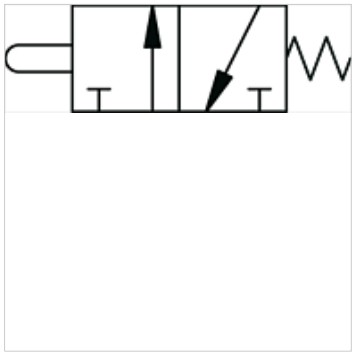

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artikel

Opis	Priključek	sprožitev
K- 07 15 00 54	4 mm ob strani	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 ob strani	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm ob strani	bistabilno
K- 07 15 00 57	M 5 ob strani	bistabilno

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.