
K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

miniaturni 3/2-potni ventili, ročno krmiljenje, potezno stikalo, bistabilni, s ključavnico

Lastnosti

funkcija	NC
Obratovalni tlak	0,5 - 10 bar
delovna temperatura	-10 °C do +60 °C
pretok 6 bar in 5 bar	35 Nl/min
nazivni Ø	2,5 mm
sprožilni tlak 6 bar	8 N
ohišje ventila	aluminij
tlačni gumb	ponikljana medenina
vzmet	nerjavno jeklo
tesnilni material	NBR



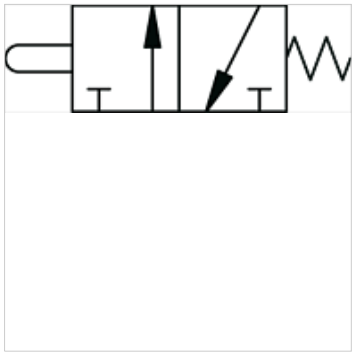

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

V bistabilni izvedbi (z zaskoki).

Artikel

Opis	Priključek	sprožitev
K- 07 15 00 64	4 mm ob strani	bistabilno
K- 07 15 00 65	M 5 ob strani	bistabilno

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.