



# K-WMV 3/2 STOESSEL

## 3/2-way miniature valves, with plunger

**HANSA FLEX**

### Lastnosti

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Obratovalni tlak      | 0,5 - 10 bar        |
| delovna temperatura   | -10 °C do +60 °C    |
| pretok 6 bar in 5 bar | 35 NI/min           |
| nazivni Ø             | 2,5 mm              |
| sprožilni tlak 6 bar  | 8 N                 |
| ohišje ventila        | aluminij            |
| tlačni gumb           | ponikljana medenina |
| vzmet                 | nerjavno jeklo      |
| tesnilni material     | NBR                 |

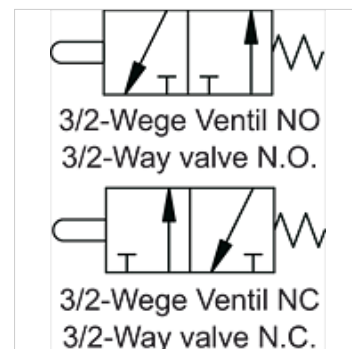

### Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

### Opis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

### Artikel

| Opis           | Priključek     | funkcija |
|----------------|----------------|----------|
| K- 07 15 00 88 | 4 mm ob strani | NO       |
| K- 07 15 00 89 | M 5 ob strani  | NO       |
| K- 07 15 00 90 | 4 mm ob strani | NC       |
| K- 07 15 00 91 | M 5 ob strani  | NC       |