
K-WMV 3/2 STOESSEL

3/2-way miniature valves, with plunger

Lastnosti

Obratovalni tlak	0,5 - 10 bar
delovna temperatura	-10 °C do +60 °C
pretok 6 bar in 5 bar	35 Nl/min
nazivni Ø	2,5 mm
sprožilni tlak 6 bar	8 N
ohišje ventila	aluminij
tlačni gumb	ponikljana medenina
vzmet	nerjavno jeklo
tesnilni material	NBR



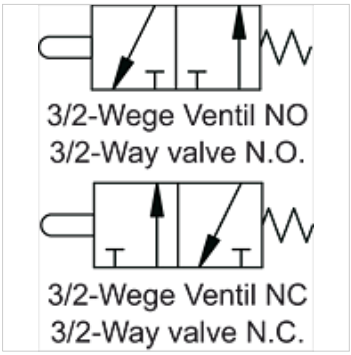

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artikel

Opis	Priključek	funkcija
K- 07 15 00 88	4 mm ob strani	NO
K- 07 15 00 89	M 5 ob strani	NO
K- 07 15 00 90	4 mm ob strani	NC
K- 07 15 00 91	M 5 ob strani	NC

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.