
# K-DRV SCHNVERSCHR V RAENDEL

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), quick-lock screw fitting

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obratovalni tlak** | maks. 10 bar |
| **območje temperatur:** | 0 °C to +70 °C |
| **votli vijak, vrtljiva ročica, regulirni vijak** | Nickel-plated brass |
| **notranji deli** | Brass with a bare metal surface |
| **tesnilo z zavihkom tesnilnega obroča** | NBR |
| **tesnila (neizgubljiva)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



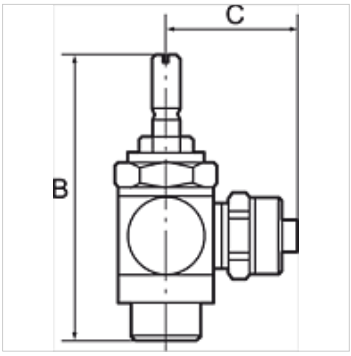


## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Artikel

| Opis | C (mm) | za cev | Navoj | zev ključa | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 10** | 18,0 | 4 mm / 2,5 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 05 11** | 19,0 | 5 mm / 3 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 05 12** | 19,0 | 6 mm / 4 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 05 18** | 23,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 05 19** | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 05 20** | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 05 15** | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 05 16** | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 05 14** | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*