
K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 10 bar
območje temperatur:	0 °C to +70 °C
votli vijak, vrtljiva ročica, regulirni vijak	Nickel-plated brass
notranji deli	Brass with a bare metal surface
tesnilo z zavihkom tesnilnega obroča	NBR
tesnila (neizgubljiva)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



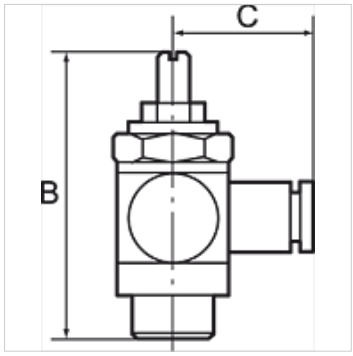

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artikel

Opis	C (mm)	za cev	Navoj	zev ključa	B (mm)
K- 07 15 04 74	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 04 75	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 04 79	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 80	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 81	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 77	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 78	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 76	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 82	28,8	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.