
K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
finoča filtra	0,01 µm
izkoristek	99.999 %
tesnilni material	NBR
filtrski vložek	Borosilicate-POM
ohišje	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
meritev pretoka	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



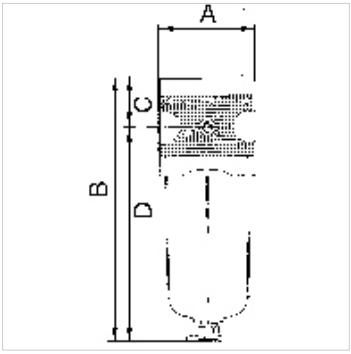

Navodilo

* = Dimensions with adapter plate!
Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Dodatne informacije

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Artikel

Opis	Navoj	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Velikost
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Nadomestni deli

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

je nadomestni del za naslednje izdelke

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU	Precision pressure regulators

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.