
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
tesnilni material	NBR
filtrski vložek	Activated carbon-POM
ohišje	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
preostanek olja	0.005 mg/m3
meritev pretoka	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



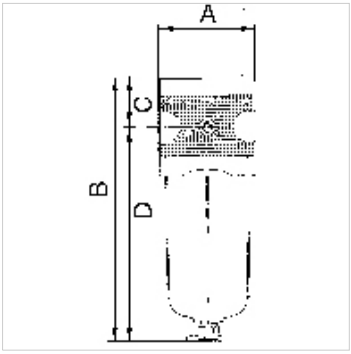

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artikel

Opis	Navoj	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Velikost
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Nadomestni deli

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.