# K-FI MIKRO METALLBEHAEL MULTIFIX MI


Micro-filters with metal bowl

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **vstopni tlak** | Max. 16 bar |
| **temperatura medija** | max. 60 °C |
| **temperatura okolice** | Max. 60 °C |
| **finoča filtra** | 0,01 µm |
| **izkoristek** | 99.999 % |
| **tesnilni material** | NBR |
| **filtrski vložek** | Borosilicate-POM |
| **ohišje** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **meritev pretoka** | FM at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.09 bar |



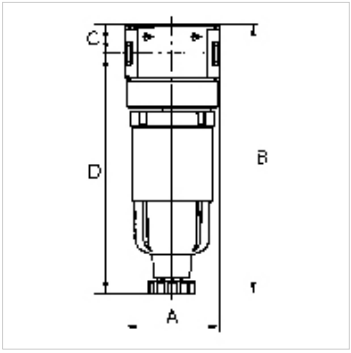


## Navodilo

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Artikel

| Opis | Navoj | pretok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 55** | G 1/8 | 230 | 40,0 | 111,6 mm | 12,3 | 99,3 | 5 |
| **K- 07 25 10 57** | G 1/4 | 450 | 40,0 | 138,1 mm | 12,3 | 125,8 | 5 |

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*